




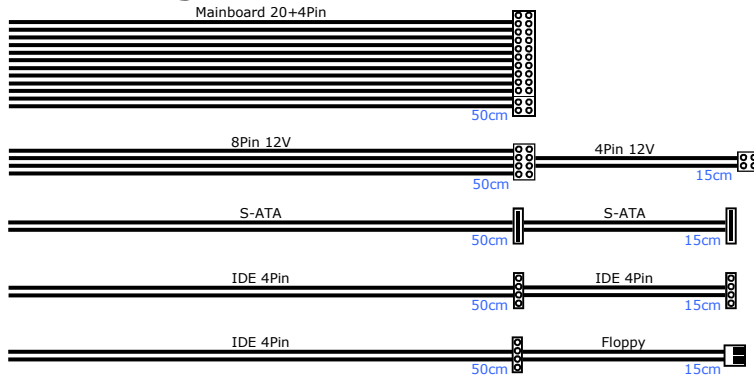
Spezifikationen

Leistung	500W
Mainboard 20+4Pin	1x
4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V	•/-/•
PCI-Express 6+2Pin	-
PCI-Express 6Pin	-
IDE 4Pin	3x
S-ATA	2x
Floppy	1x
Tachosignal Lüfter	-
115/230V Eingangsspannung	•/• (auto.)
PFC	Aktiv
Lüftergröße	2x 40mm
Lüftersteuerung	Auto.
Redundant	-
Schutzmechanismen	OVP, SCP
MBTF	Minimum 100000 Std.
Netzteil-Abmessungen (H/B/T)	40.5/100/230mm
Nettogewicht	1.53Kg
Verpackungseinheit (VE/VPE)	1/12
Garantie und Gewährleistung	6 Monate Garantie
Artikelnummer	88887081
EAN-Code	4711140488837
Features	-
80+ Zertifikat	

• = vorhanden
- = nicht vorhanden

Geprüfte Qualität:     

Kabelkonfiguration



Effizienz

	Leichtlast (20%)	Normallast (50%)	Vollast (100%)
115VAC	83,45%	85,85%	83,12%
230VAC	83,45%	85,85%	83,12%

AC Input		100-240V 8-4A 50/60Hz							
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	-12V	5Vsb	-5V
FSP500-701UH	Max. Current	20A	20A	16A	16A	16A	0.5A	3A	0.3A
		39A							
	Max. Combined Power	130W			500W				