



Spezifikationen

Leistung	450W
Mainboard 24Pin	1x
4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V	-/•/•
PCI-Express 6+2Pin	-
PCI-Express 6Pin	-
IDE 4Pin	3x
S-ATA	-
Floppy	2x
Tachosignal Lüfter	-
115/230V Eingangsspannung	•/• (auto.)
PFC	Aktiv
Lüftergröße	2x 40mm
Lüftersteuerung	Auto.
Redundant	•
Schutzschaltungen	OVP, SCP, OCP, OTP
MTBF	Durchschnittlich 100000 Std.
Netzteil-Abmessungen (H/B/T)	40/120/405mm
Nettogewicht	3.16Kg
Verpackungseinheit (VE/VPE)	1/
Garantie und Gewährleistung	6 Monate Garantie
Artikelnummer	88887060
EAN-Code	4260133124455
Features	Zweifarbige LED-Statusanzeige Akustisches Alarmsignal bei einem Modulausfall und Lüfterfehler


80+ Zertifikat



• = vorhanden
- = nicht vorhanden

Geprüfte Qualität: 

Kabelkonfiguration

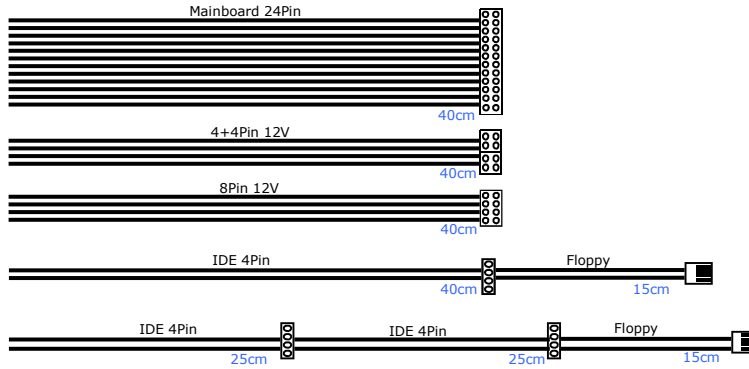

Effizienz

	Leichtlast (20%)	Normallast (50%)	Volllast (100%)
115VAC	88,73%	91,16%	90,50%
230VAC	88,73%	91,16%	90,50%

AC Input		100-240V 8-4A 50-60Hz							
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	-12V	5Vsb	-5V
YH-8451B	Max. Current	18A	18A	16A	16A	16A	0.5A	3A	0.5A
	Max. Combined Power	140W		32A					
		450W							